

Linea Industrial



Ficha tecnica

Nit. 901475641-8

# Cubierta mega industrial UPVC 3.0 mm.



Cra 15 # 29 - 16, Cali Colombia



+57 302 304 5155 • (602) 348 1909




comercial@megacubiertastlp.com


# Cubierta UPVC

mega industrial 3.0 mm

## Especificación de producto:

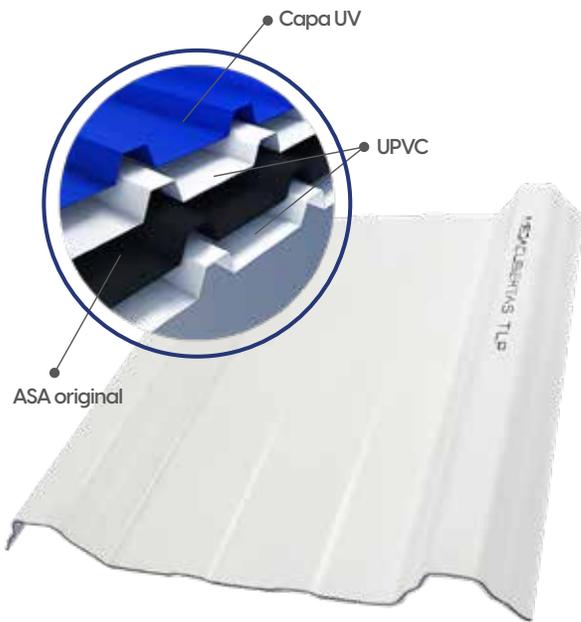

Item	Unit	Result
Ancho total	m	1,07
Ancho útil	m	1,0
Color	-	Blanco
Largos	m	11,80
Calibre	mm	3,0
Peso	kg/m2	6,2
Altura cresta	mm	37
Resistencia a la tracción	mpa	26
Rotura por elongación	%	41
Resistencia al ácido	---	No cambia de color, no se deforma
Resistencia alcalina	---	No cambia de color, no se deforma
Temperatura de ablandamiento vicat	C°	80
Conductividad térmica	W/(m.k)	0.0643
Pendiente min.	%	15
Separacion Max. entre correas	cm	1.50
A prueba de fuego grado	---	B1
Voladizo max.	cm	30

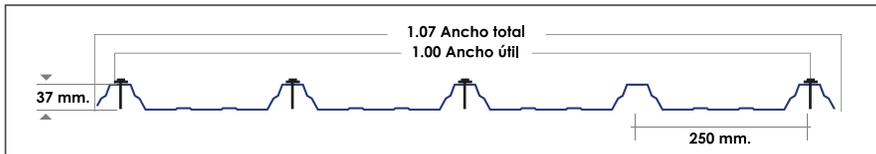

Utilice siempre el set de fijación de MEGACUBIERTAS, los cuales cuentan con una aleta de tiburón especial asegurando una holgadura entre la perforación y el tornillo de 2 a 3 mm. Al inicio, al final y en los traslapes de cada teja, la fijaciones a las correas deben de ser colocados en cada una de las crestas.

Ideales para:



# ventajas de nuestros productos UPVC



No inflamable

Producto probado contra el fuego, además cumple el estándar UL-942013.



Alta resistencia A la corrosión

Sus capas resistentes evitan la corrosión y filtración de fluidos.



Material UPVC Insonorizado

Aisla 35 dB decibeles más que un techo en acero.



Conductividad Calorífica

0,07W(m.K) que es solo 1/6 de las tejas de cemento y 1/2200 de las tejas de acero de color de 0,5mm de espesor.

## Todos nuestros productos tienen una garantía de 10 años

Mediante este documento certificamos la calidad del producto, fabricado con los más altos estándares en calidad y resistencia, garantizando una vida útil aprox de 50 años. Nuestra Teja UPVC y lamina de policarbonato alveolar cuentan con aislamiento, celulosa original, fijaciones impermeables especiales que evitan filtraciones en el techo, PVC virgen, un mínimo porcentaje de carbonato de calcio, el calibre es garantizado y la instalación altamente eficiente, adicional garantizamos la última capa del material es en filtro UV.

- No contiene plomo según la Ley 1968 de 2019.
- 100% libres de asbesto
- Certificación B1
- No es inflamable
- Cumple el estándar de UL94-2013.

## Factores importantes para redimir la garantía .

Para que dicha garantía pueda ser válida deberá de cumplir los siguientes requisitos:

- La reclamación no debe ser realizada por un tercero y estar sujeta a la ficha técnica anexada donde se especifica todo lo referente a la misma y al adecuado proceso de instalación o uso.
- No tendrán garantía daños causados por el ambiente o desastres naturales, el cliente debe hacer un mantenimiento anual de las mismas.





**Megacubiertas**

Materiales de alta calidad



@megacubiertas\_tlp

[www.megacubiertastlp.com.co](http://www.megacubiertastlp.com.co)