

**WALL PANEL  
ISOTÉRMICO**

**Revestimiento  
Exterior - Interior**  
Industrial - Comercial - Residencial



**Ficha Técnica**

Cra 15 # 29 - 16, Cali Colombia



+57 302 304 5155 (602) 348 1909

comercial@megacubiertastlp.com





# WALL PANEL PVC

Súper Resistente

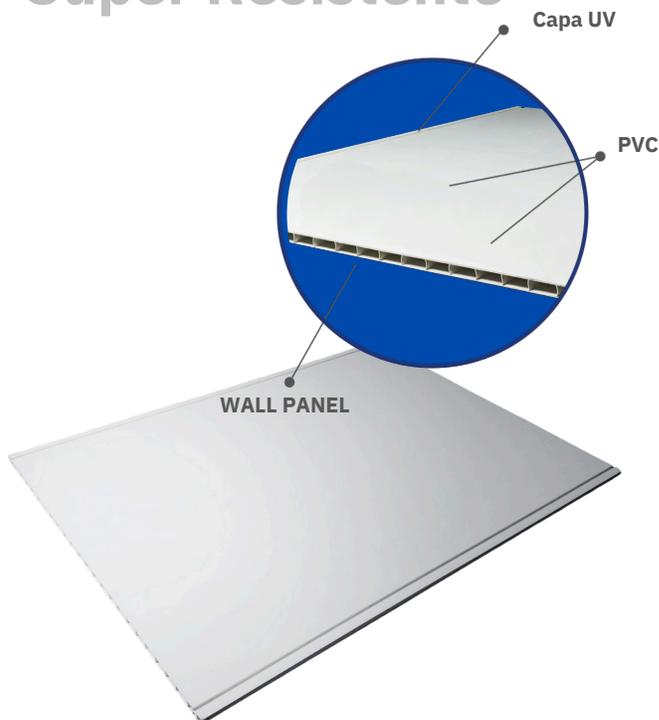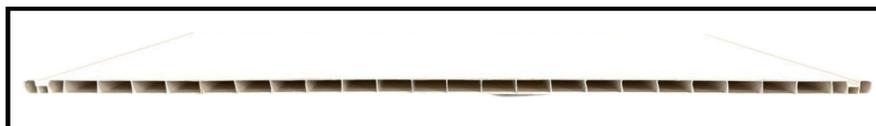

## Especificación de producto:

Nombre	Unidad de Medida	Cantidad
Espesor Total	mm	12
Espesor de la capa superficial (capa inferior)	mm	1.1
Ancho	mm	620
Longitud	m	5.80
Distancia Max entre correas	m	1.30
Conductividad térmica	W/m-K	671
Resistencia a la tracción	MPa	≥20
Elongación a la rotura	%	≥20
Resistencia a la flexión	MPa	68
Aislamiento acústico	dB	24
Grado de resistencia al fuego	-	B1
Temperatura	°C	0-60
Resistencia a los ácidos (20% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , 24h)	-	Sin cambio de color, sin deformación
Resistencia a los álcalis (20% NaOH, 24h)	-	Sin cambio de color, sin deformación
Impacto de bola caída (24°C, 1kg, 1.5m)	-	Sin cavidad perforante ni grietas después de la prueba de impacto
Propiedad de flexión (deflexión) (luz de apoyo: 800mm, carga: 40kg)	mm	≤50
Temperatura de reblandecimiento Vicat (B50)	°C	80

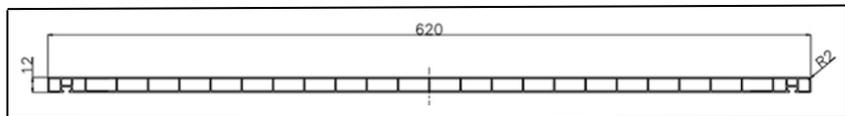

Utilice siempre el set de Accesorios fijación de MEGACUBIERTAS, los cuales cuentan con características especiales asegurando una instalación correcta y segura,

Ideales para:



Casas en Zonas urbanas



Edificios



Casas rurales



Bodegas

# Ventajas de Nuestros Productos UPVC



No inflamable



Alta resistencia  
A la corrosión



Material PVC  
Insonorizado



Conductividad  
Calorífica

Producto probado contra el fuego, además cumple el estándar UL-942013.

Sus capas resistentes evitan la corrosión y filtración de fluidos.

Aisla 35 dB decibeles más que un techo en acero.

0,07W(m.K) que es solo 1/6 de las tejas de cemento y 1/2200 de las tejas de acero de color de 0,5mm de espesor.

## Todos Nuestros Productos Tienen una Garantía de 10 Años

Mediante este documento certificamos la calidad del producto, fabricado con los más altos estándares en calidad y resistencia, garantizando una vida útil aprox de 50 años. Nuestra Teja UPVC y lamina de policarbonato alveolar cuentan con aislamiento, celulosa original, fijaciones impermeables especiales que evitan filtraciones en el techo, PVC virgen, un mínimo porcentaje de carbonato de calcio, el calibre es garantizado y la instalación altamente eficiente, adicional garantizamos la última capa del material es en filtro UV.


- No contiene plomo según la Ley 1968 de 2019.
- 100% libres de asbesto
- Certificación B1
- No es inflamable
- Cumple el estándar de UL94-2013.

## Factores Importantes Para Redimir la Garantía .

Para que dicha garantía pueda ser válida deberá de cumplir los siguientes requisitos:

- La reclamación no debe ser realizada por un tercero y estar sujeta a la ficha técnica lo anexada donde se especifica todo referente a la misma y al adecuado proceso de instalación o uso.
- No tendrán garantía daños causados por el ambiente o desastres naturales, el cliente debe hacer un mantenimiento anual de las mismas.

# ACCESORIOS

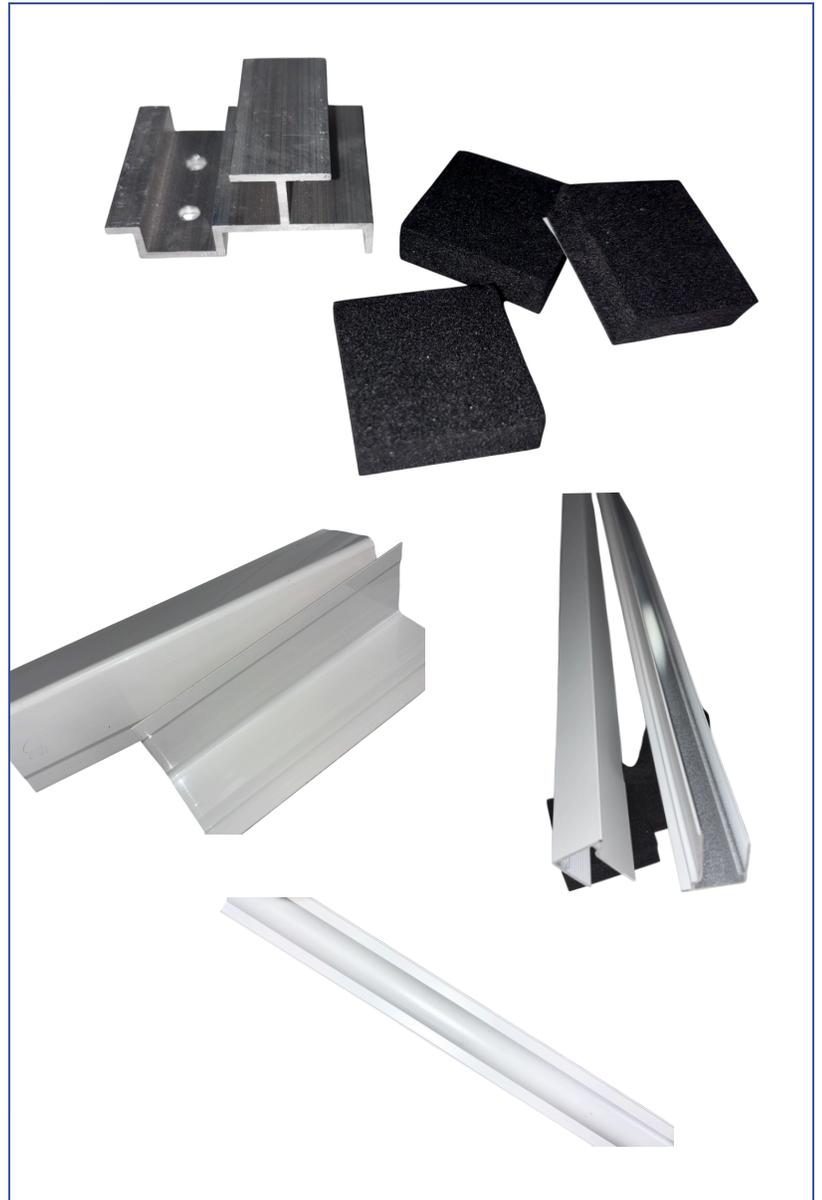



**Megacubiertas**  
Materiales de alta calidad

    @megacubiertas\_tlp

[www.megacubiertastlp.com.co](http://www.megacubiertastlp.com.co)